

용도 Applications

- 공기압 배관에 사용하는 원터치식 관 연결구입니다
- 사용자의 환경에 따라서 다양하게 사용할 수 있습니다


특징 Features

- 한번의 동작으로 튜브를 밀어넣어 손쉽게 탈착할 수 있습니다
- BPC Type은 내측과 외측이 육각으로 되어 있어서 협소한 장소의 배관시에 효과적입니다
- BPL과 BPT 의 본체는 회전하는 구조이기 때문에 튜브의 배관이 효율적입니다
- 나사부에는 오링 및 테프론 처리가 되어 있습니다

사양 Specifications

- 사용유체 Fluid type : 압축공기 Air(No other gases or liquids) Do not use with water application
- 사용압력 Working pressure : 0~150PSI / 0~9.9kgf/cm²(0~990kPa)
※적용Tube와의 조합에 있어서 Tube의 최고 사용압력에 의거합니다
- 부압 Negative pressure : -29.5 in Hg / -750mmHg(750Torr)
- 사용온도 범위 Working temperature : 32~140° F / 0~60° C
- 사용호스 종류 Applicable Tube : Polyurethane and Nylon

Structural Diagram

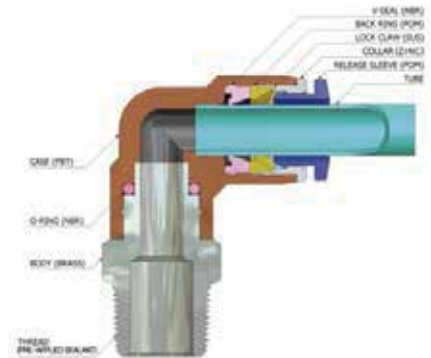

○ 사용예

- 나사 체결 조립 시 외부의 육각부 및 내부의 육각부는 스패너공구, 육각렌치를 사용하여 조립하시면 됩니다.
- BPL, BPT타입은 사출바디가 회전됨으로 인해 배관에 따라 방향을 설정하여 사용이 가능합니다
- 슬라이브가 원형이므로 장비설비에 간섭을 받지 않습니다.

⚠ 주의사항

- 사용하기 전에 반드시 안전상의 주의 및 경고표시의 분류방법과 피팅 제품의 주의 사항을 참조하여 주십시오.
- 피팅의 체결 적정 토오크를 참조하여 조립하기 바랍니다.
- 기중으로는 손으로 체결한 후 공구로 2~3회전 하는 것에 해당합니다. 너무 세게 조립할 경우 나사가 파손됨으로 주의 하십시오.
- 피팅의 튜브 장착 시 튜브의 절단면이 직각으로 절단하여 속까지 끼운 후에 튜브를 가볍게 당겨 빠지지 않는지 확인하십시오.
- 장력이 걸린 상태에서의 배관은 피하고, 피팅의 튜브 삽입구에서는 급작스런 곡률 배관을 피하여 주십시오.

⚠ 경고사항

- 몸체나 피팅부에 충격공구에 의한 비틀림, 타격을 피하십시오. 제품 파손이나 에어누설의 원인이 됩니다.
- 사용유체가 물일때 사양에 명기되어 있는 조건을 모두 만족시키지 못할 경우에는 사용을 자제하여 주십시오.
- 피팅의 파손 튜브빠짐, 압축공기 누설의 원인이 됩니다.

주문정보

METRIC - **BSPT(R)** **BPC 06-01**

OneTouch
Fitting

Tube Dia	
CODE	SIZE
04	Ø4
06	Ø6
08	Ø8
10	Ø10
12	Ø12
14	Ø14
16	Ø16

Thread Size	
METRIC THREAD	
CODE	SIZE
M5	M5×0.8
M6	M6×1.0
M12	M12×1.5
M14	M14×1.5
M16	M16×1.5
M22	M22×1.5
R(PT) THREAD	
CODE	SIZE
01	R1/8
02	R1/4
03	R3/8
04	R1/2

Plating
Nickel

METRIC - **BSPP(G)** **BPC 06-G01**

OneTouch
Fitting

Tube Dia	
CODE	SIZE
04	Ø4
06	Ø6
08	Ø8
10	Ø10
12	Ø12
14	Ø14
16	Ø16

Thread Size	
G(PF) THREAD	
CODE	SIZE
G01	G1/8
G02	G1/4
G03	G3/8
G04	G1/2

INCH - **BSPT(R)** **BPC-1/4-01**

OneTouch
Fitting

Tube Dia	
CODE	SIZE
5/32	Ø5/32
3/16	Ø3/16
1/4	Ø1/4
5/16	Ø5/16
3/8	Ø3/8
1/2	Ø1/2

Thread Size	
R(PT) THREAD	
CODE	SIZE
01	R1/8
02	R1/4
03	R3/8
04	R1/2

INCH - **NPT** **BPC-1/4-N1**

OneTouch
Fitting

Tube Dia	
CODE	SIZE
5/32	Ø5/32
3/16	Ø3/16
1/4	Ø1/4
5/16	Ø5/16
3/8	Ø3/8
1/2	Ø1/2

Thread Size	
UNF THREAD	
CODE	SIZE
U	10-32UNF
NPT THREAD	
CODE	SIZE
N1	NPT1/8
N2	NPT1/4
N3	NPT3/8
N4	NPT1/2

03
보조기기

BVFL


원터치피팅

컴팩트원터치피팅

스피드콘트롤러

BPC


Metric - BSPT(R)

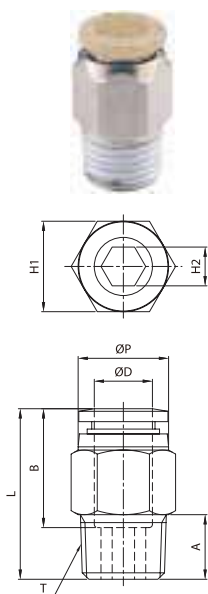

MODEL

	MODEL	ØD	ØP	T	L	A	B	H1 (Hex)	H2 (Hex)	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
	BPC 04-M5	4	10.0	M5×0.8p	20.9	4.0	14.8	10	-	2.5	7.0	100
	BPC 04-M6	4	10.0	M6×1.0p	20.9	4.1	14.8	10	-	3.0	8.0	100
	BPC 04-01	4	10.0	R 1/8	22.0	8.0	14.8	10	3	3.0	9.0	100
	BPC 04-02	4	10.0	R 1/4	21.0	10.0	14.8	14	3	3.0	16.0	100
	BPC 04-03	4	10.0	R 3/8	22.0	11.0	14.8	17	3	3.0	28.0	100
	BPC 06-M5	6	12.0	M5×0.8p	23.1	4.0	16.4	12	-	2.5	10.0	100
	BPC 06-M6	6	12.0	M6×1.0p	23.0	4.1	16.4	12	-	3.0	10.0	100
	BPC 06-01	6	12.0	R 1/8	23.4	8.0	16.4	12	4	4.0	10.0	100
	BPC 06-02	6	12.0	R 1/4	21.9	10.0	16.4	14	5	5.0	14.0	100
	BPC 06-03	6	12.0	R 3/8	22.9	11.0	16.4	17	5	5.0	25.0	100
	BPC 06-04	6	12.0	R 1/2	29.2	14.0	16.4	19	5	5.0	53.0	50
	BPC 08-01	8	14.0	R 1/8	28.4	8.0	18.4	14	5	5.0	15.0	100
	BPC 08-02	8	14.0	R 1/4	26.4	10.0	18.4	14	6	6.0	16.0	100
	BPC 08-03	8	14.0	R 3/8	23.9	11.0	18.4	17	6	6.0	24.0	100
	BPC 08-04	8	14.0	R 1/2	29.4	14.0	18.4	19	6	6.0	49.0	50
	BPC 10-01	10	16.1	R 1/8	29.9	8.0	19.7	17	5	5.0	21.0	100
	BPC 10-02	10	16.1	R 1/4	31.4	10.0	19.7	17	6	6.0	24.0	100
	BPC 10-03	10	16.1	R 3/8	27.5	11.0	19.7	17	8	8.0	24.0	100
	BPC 10-04	10	16.1	R 1/2	29.9	14.0	19.7	19	8	8.0	45.0	50
	BPC 12-01	12	19.0	R 1/8	33.2	8.0	21.9	19	5	5.0	30.0	50
	BPC 12-02	12	19.0	R 1/4	33.7	10.0	21.9	19	6	6.0	30.0	50
	BPC 12-03	12	19.0	R 3/8	30.7	11.0	21.9	19	8	8.0	29.0	50
	BPC 12-04	12	19.0	R 1/2	30.2	14.0	21.9	19	8	8.0	38.0	50
	BPC 14-03	14	24.0	R 3/8	36.6	11.0	23.8	22	10	10.0	42.0	25
	BPC 14-04	14	24.0	R 1/2	34.0	14.0	23.8	22	10	10.0	49.0	25
	BPC 16-03	16	24.0	R 3/8	37.5	11.0	24.0	24	10	10.0	51.0	25
	BPC 16-04	16	24.0	R 1/2	40.5	14.0	24.0	24	10	10.0	65.0	25


Inch - NPT

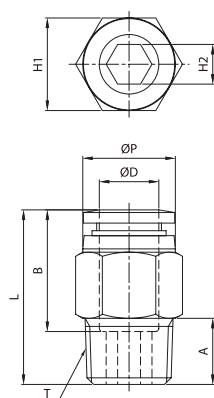

MODEL

	MODEL	ØD	ØP	T	L	A	B	H1 (Hex)	H2 (Hex)	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
	BPC 5/32-U	5/32	10.5	UNF 10/32	22.5	4.1	14.8	7/16	3/32	2.5	5.8	100
	BPC 5/32-N1	5/32	10.5	NPT 1/8	19.5	8.5	14.8	7/16	1/8	3.2	7.8	100
	BPC 5/32-N2	5/32	10.5	NPT 1/4	22.0	10.5	14.8	9/16	1/8	3.2	14.8	100
	BPC 5/32-N3	5/32	10.5	NPT 3/8	23.0	11.5	14.8	11/16	1/8	3.2	24.8	100
	BPC 3/16-U	3/16	11.0	UNF 10/32	22.8	4.1	15.8	7/16	3/32	2.5	7.8	100
	BPC 3/16-N1	3/16	11.0	NPT 1/8	23.3	8.5	15.8	7/16	1/8	3.2	14.8	100
	BPC 3/16-N2	3/16	11.0	NPT 1/4	23.3	10.5	15.8	9/16	1/8	3.2	24.8	100
	BPC 3/16-N3	3/16	11.0	NPT 3/8	24.3	11.5	15.8	11/16	1/8	3.2	24.8	100
	BPC 1/4-U	1/4	12.7	UNF 10/32	24.0	4.1	16.9	1/2	3/32	2.5	8.8	100
	BPC 1/4-N1	1/4	12.7	NPT 1/8	24.0	8.5	16.9	1/2	3/16	4.8	8.8	100
	BPC 1/4-N2	1/4	12.7	NPT 1/4	23.4	10.5	16.9	9/16	3/16	4.8	12.8	100
	BPC 1/4-N3	1/4	12.7	NPT 3/8	24.4	11.5	16.9	11/16	3/16	4.8	23.8	100
	BPC 1/4-N4	1/4	12.7	NPT 1/2	27.4	14.5	16.9	7/8	3/16	4.8	49.8	50
	BPC 5/16-N1	5/16	14.0	NPT 1/8	28.7	8.5	18.5	9/16	3/16	4.8	12.7	100
	BPC 5/16-N2	5/16	14.0	NPT 1/4	26.5	10.5	18.5	9/16	1/4	6.4	14.7	100
	BPC 5/16-N3	5/16	14.0	NPT 3/8	24.5	11.5	18.5	11/16	1/4	6.4	21.7	100
	BPC 5/16-N4	5/16	14.0	NPT 1/2	27.5	14.5	18.5	7/8	1/4	6.4	59.7	50
	BPC 3/8-N1	3/8	16.7	NPT 1/8	30.0	8.5	19.6	11/16	3/16	4.8	21.4	100
	BPC 3/8-N2	3/8	16.7	NPT 1/4	31.0	10.5	19.6	11/16	1/4	6.4	25.4	100
	BPC 3/8-N3	3/8	16.7	NPT 3/8	27.7	11.5	19.6	11/16	5/16	8.0	20.4	100
	BPC 3/8-N4	3/8	16.7	NPT 1/2	28.2	14.5	19.6	7/8	5/16	8.0	50.4	50
	BPC 1/2-N1	1/2	20.8	NPT 1/8	33.4	8.5	22.7	7/8	3/16	4.8	32.1	50
	BPC 1/2-N2	1/2	20.8	NPT 1/4	35.4	10.5	22.7	7/8	1/4	6.4	35.1	50
	BPC 1/2-N3	1/2	20.8	NPT 3/8	31.9	11.5	22.7	7/8	3/8	9.6	36.1	50
	BPC 1/2-N4	1/2	20.8	NPT 1/2	31.4	14.5	22.7	7/8	3/8	9.6	46.1	50

Inch - BSPT(R)

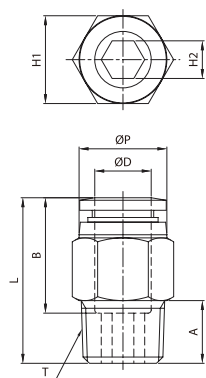

MODEL

	ØD	ØP	T	L	A	B	H1 (Hex)	H2 (Hex)	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPC 1/4-01	1/4	12.7	R 1/8	23.5	8.0	16.9	13	5	5.0	8.8	100
BPC 1/4-02	1/4	12.7	R 1/4	22.9	10.0	16.9	14	5	5.0	12.8	100
BPC 1/4-03	1/4	12.7	R 3/8	23.9	11.0	16.9	17	5	5.0	23.8	100
BPC 5/16-01	5/16	14.0	R 1/8	28.5	8.0	18.5	14	5	5.0	14.7	100
BPC 5/16-02	5/16	14.0	R 1/4	26.5	10.0	18.5	14	6	6.0	18.7	100
BPC 5/16-03	5/16	14.0	R 3/8	24.0	11.0	18.5	17	6	6.0	21.7	100
BPC 3/8-01	3/8	16.7	R 1/8	29.7	8.0	19.6	17	5	5.0	21.4	100
BPC 3/8-02	3/8	16.7	R 1/4	30.5	10.0	19.6	17	6	6.0	25.4	100
BPC 3/8-03	3/8	16.7	R 3/8	27.3	11.0	19.6	17	8	8.0	20.4	100
BPC 3/8-04	3/8	16.7	R 1/2	27.2	14.0	19.6	21	8	8.0	50.4	50
BPC 1/2-02	1/2	20.8	R 1/4	34.9	10.0	22.7	21	6	6.0	35.1	50
BPC 1/2-03	1/2	20.8	R 3/8	31.4	11.0	22.7	21	10	10.0	36.1	50
BPC 1/2-04	1/2	20.8	R 1/2	30.9	14.0	22.7	21	10	10.0	46.1	50

03
보조기

BVFL


원터치피팅

컴팩트원터치피팅

스피드콘트롤러

BPC-G

Metric - BSPP(G)

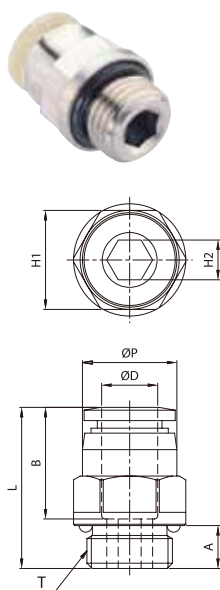


MODEL

	ØD	ØP	T	L	A	B	H1 (Hex)	H2 (Hex)	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPC 04-G01	4	10.3	G 1/8	20.0	5.0	14.8	13	3	3.0	11.0	100
BPC 04-G02	4	10.3	G 1/4	21.5	6.5	14.8	15	3	3.0	19.0	100
BPC 04-G03	4	10.3	G 3/8	21.5	6.5	14.8	17	3	3.0	28.0	100
BPC 06-G01	6	12.3	G 1/8	21.2	5.0	16.4	13	4	4.0	10.0	100
BPC 06-G02	6	12.3	G 1/4	23.2	6.5	16.4	15	5	5.0	17.0	100
BPC 06-G03	6	12.3	G 3/8	22.2	6.5	16.4	17	5	5.0	23.0	100
BPC 08-G01	8	14.3	G 1/8	26.9	5.0	18.4	15	5	5.0	17.0	100
BPC 08-G02	8	14.3	G 1/4	24.4	6.5	18.4	15	6	6.0	16.0	100
BPC 08-G03	8	14.3	G 3/8	23.4	6.5	18.4	17	6	6.0	24.0	100
BPC 08-G04	8	14.3	G 1/2	23.9	8.0	18.4	21	6	6.0	38.0	50
BPC 10-G01	10	16.5	G 1/8	28.9	5.0	19.7	17	5	5.0	22.0	100
BPC 10-G02	10	16.5	G 1/4	28.9	6.5	19.7	17	6	6.0	23.0	100
BPC 10-G03	10	16.5	G 3/8	25.4	6.5	19.7	17	8	8.0	20.0	100
BPC 10-G04	10	16.5	G 1/2	25.9	8.0	19.7	21	8	8.0	39.0	50
BPC 12-G02	12	19.0	G 1/4	31.7	6.5	21.9	19	6	6.0	29.0	50
BPC 12-G03	12	19.0	G 3/8	27.2	6.5	21.9	19	8	8.0	23.0	50
BPC 12-G04	12	19.0	G 1/2	28.2	8.0	21.9	21	8	8.0	36.0	50
BPC 14-G03	14	21.8	G 3/8	33.5	6.5	23.8	22	10	10.0	48.0	25
BPC 14-G04	14	21.8	G 1/2	32.8	8.0	23.8	24	10	10.0	57.0	25
BPC 16-G03	16	24.0	G 3/8	36.5	8.0	24.0	24	10	10.0	55.0	25
BPC 16-G04	16	24.0	G 1/2	36.5	9.0	24.0	24	10	10.0	62.0	25

BPL


Metric - BSPT(R)

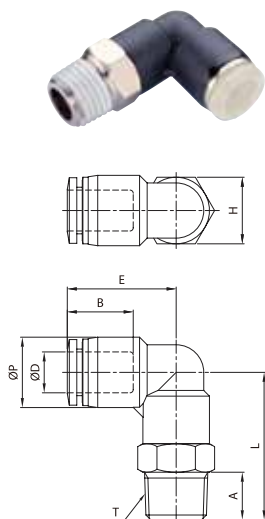

MODEL

	MODEL	ØD	ØP	T	L	E	A	B	H (Hex)	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
	BPL 04-M5	4	10.5	M5×0.8p	20.5	18.5	4.0	14.8	10	2.5	6.0	100
	BPL 04-M6	4	10.5	M6×1.0p	20.6	25.5	4.1	14.8	10	3.0	8.0	100
	BPL 04-01	4	10.5	R 1/8	24.5	25.5	8.0	14.8	10	3.0	10.0	100
	BPL 04-02	4	10.5	R 1/4	26.5	25.5	10.0	14.8	14	3.0	15.0	100
	BPL 04-03	4	10.5	R 3/8	27.5	25.5	11.0	14.8	17	3.0	26.0	50
	BPL 06-M5	6	12.5	M5×0.8p	22.5	20.3	4.0	16.4	12	2.5	7.0	100
	BPL 06-M6	6	12.5	M6×1.0p	22.6	20.3	4.1	16.4	12	3.0	12.0	100
	BPL 06-01	6	12.5	R 1/8	26.5	20.3	8.0	16.4	12	4.0	13.0	100
	BPL 06-02	6	12.5	R 1/4	29.5	20.3	10.0	16.4	14	4.0	19.0	100
	BPL 06-03	6	12.5	R 3/8	30.5	20.3	11.0	16.4	17	4.0	27.0	50
	BPL 06-04	6	12.5	R 1/2	33.5	20.3	14.0	16.4	21	4.0	39.0	50
	BPL 08-01	8	14.8	R 1/8	28.0	22.9	8.0	18.3	14	6.0	18.0	50
	BPL 08-02	8	14.8	R 1/4	31.0	22.9	10.0	18.3	14	6.0	22.0	50
	BPL 08-03	8	14.8	R 3/8	32.0	22.9	11.0	18.3	17	6.0	27.0	50
	BPL 08-04	8	14.8	R 1/2	35.0	22.9	14.0	18.3	21	6.0	43.0	50
	BPL 10-01	10	17.5	R 1/8	28.5	24.6	8.0	20.2	17	6.0	26.0	50
	BPL 10-02	10	17.5	R 1/4	31.5	24.6	10.0	20.2	17	8.0	28.0	50
	BPL 10-03	10	17.5	R 3/8	32.5	24.6	11.0	20.2	17	8.0	30.0	50
	BPL 10-04	10	17.5	R 1/2	35.5	24.6	14.0	20.2	21	8.0	48.0	25
	BPL 12-01	12	20.5	R 1/8	32.4	28.7	8.0	22.9	19	6.0	42.0	25
	BPL 12-02	12	20.5	R 1/4	34.4	28.7	10.0	22.9	19	9.0	40.0	25
	BPL 12-03	12	20.5	R 3/8	35.4	28.7	11.0	22.9	19	10.0	43.0	25
	BPL 12-04	12	20.5	R 1/2	38.4	28.7	14.0	22.9	21	10.0	52.0	25
	BPL 14-03	14	23.0	R 3/8	38.0	31.4	11.0	23.7	22	11.0	50.0	20
	BPL 14-04	14	23.0	R 1/2	41.0	31.4	12.0	23.7	22	12.0	60.0	20
	BPL 16-03	16	25.5	R 3/8	42.8	32.8	11.0	24.1	24	10.0	69.0	20
	BPL 16-04	16	25.5	R 1/2	45.8	32.8	14.0	24.1	24	13.0	77.0	20


Inch - NPT

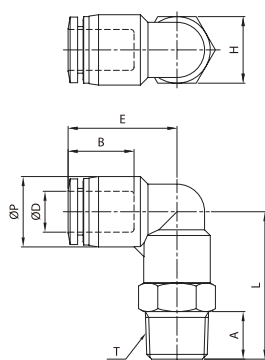

MODEL

	MODEL	ØD	ØP	T	L	E	A	B	H (Hex)	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
	BPL 5/32-U	5/32	10.5	UNF 10/32	21.4	18.5	3.6	14.8	7/16	2.5	7.8	100
	BPL 5/32-N1	5/32	10.5	NPT 1/8	25.0	18.5	8.5	14.8	7/16	3.0	9.8	100
	BPL 5/32-N2	5/32	10.5	NPT 1/4	28.0	18.5	10.5	14.8	9/16	3.0	16.8	100
	BPL 3/16-U	3/16	11.5	UNF 10/32	21.4	19.1	3.6	15.8	7/16	2.5	7.7	100
	BPL 3/16-N1	3/16	11.5	NPT 1/8	25.0	19.1	8.5	15.8	7/16	3.0	9.7	100
	BPL 3/16-N2	3/16	11.5	NPT 1/4	28.0	19.1	10.5	15.8	9/16	3.0	16.7	100
	BPL 3/16-N3	3/16	11.5	NPT 3/8	29.0	19.1	11.5	15.8	11/16	3.0	18.7	50
	BPL 1/4-U	1/4	13.0	UNF 10/32	25.9	20.5	3.6	16.8	1/2	2.5	11.7	100
	BPL 1/4-N1	1/4	13.0	NPT 1/8	27.8	20.5	8.5	16.8	1/2	4.0	14.7	100
	BPL 1/4-N2	1/4	13.0	NPT 1/4	30.5	20.5	10.5	16.8	9/16	4.0	19.7	100
	BPL 1/4-N3	1/4	13.0	NPT 3/8	31.5	20.5	11.5	16.8	11/16	4.0	32.7	50
	BPL 5/16-N1	5/16	14.8	NPT 1/8	29.5	23.0	8.5	18.4	9/16	6.0	17.7	100
	BPL 5/16-N2	5/16	14.8	NPT 1/4	31.5	23.0	10.5	18.4	9/16	6.0	22.7	50
	BPL 5/16-N3	5/16	14.8	NPT 3/8	32.5	23.0	11.5	18.4	11/16	6.0	35.7	50
	BPL 5/16-N4	5/16	14.8	NPT 1/2	35.5	23.0	14.5	18.4	7/8	6.0	55.7	25
	BPL 3/8-N1	3/8	17.5	NPT 1/8	30.0	24.6	8.5	20.1	11/16	6.0	24.2	50
	BPL 3/8-N2	3/8	17.5	NPT 1/4	32.0	24.6	10.5	20.1	11/16	8.0	28.2	50
	BPL 3/8-N3	3/8	17.5	NPT 3/8	33.0	24.6	11.5	20.1	11/16	8.0	33.2	50
	BPL 3/8-N4	3/8	17.5	NPT 1/2	36.0	24.6	14.5	20.1	7/8	8.0	53.2	25
	BPL 1/2-N2	1/2	21.0	NPT 1/4	35.5	28.3	10.5	23.1	3/4	8.5	36.0	25
	BPL 1/2-N3	1/2	21.0	NPT 3/8	36.5	28.3	11.5	23.1	3/4	10.0	45.0	25
	BPL 1/2-N4	1/2	21.0	NPT 1/2	39.5	28.3	14.5	23.1	7/8	10.0	63.0	25

Inch - BSPT(R)

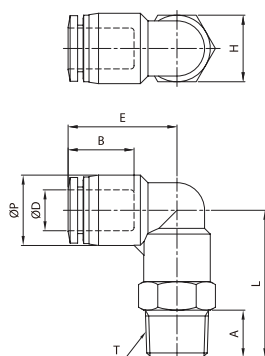

MODEL	ØD	ØP	T	L	E	A	B	H (Hex)	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPL 1/4-01	1/4	13.0	R 1/8	27.0	20.5	8.0	16.8	12	4.0	14.7	100
BPL 1/4-02	1/4	13.0	R 1/4	30.0	20.5	10.0	16.8	14	4.0	19.7	100
BPL 1/4-03	1/4	13.0	R 3/8	31.0	20.5	11.0	16.8	17	4.0	32.7	50
BPL 5/16-01	5/16	14.8	R 1/8	28.0	23.0	8.0	18.4	14	6.0	17.7	100
BPL 5/16-02	5/16	14.8	R 1/4	31.0	23.0	10.0	18.4	14	6.0	22.7	50
BPL 5/16-03	5/16	14.8	R 3/8	32.0	23.0	11.0	18.4	17	6.0	35.7	50
BPL 3/8-01	3/8	17.5	R 1/8	28.5	24.6	8.0	20.1	17	6.0	24.2	50
BPL 3/8-02	3/8	17.5	R 1/4	31.5	24.6	10.0	20.1	17	8.0	28.2	50
BPL 3/8-03	3/8	17.5	R 3/8	32.5	24.6	11.0	20.1	17	8.0	33.2	50
BPL 3/8-04	3/8	17.5	R 1/2	35.5	24.6	14.0	20.1	21	8.0	53.2	25
BPL 1/2-02	1/2	21.0	R 1/4	35.0	28.3	10.0	23.1	19	9.0	36.0	25
BPL 1/2-03	1/2	21.0	R 3/8	36.0	28.3	11.0	23.1	19	10.0	45.0	25
BPL 1/2-04	1/2	21.0	R 1/2	39.0	28.3	14.0	23.1	21	10.0	63.0	25

03
보조기

BVFL


원터치피팅

컴팩트원터치피팅

스피드콘트롤러

BPL-G


Metric - BSPP(G)

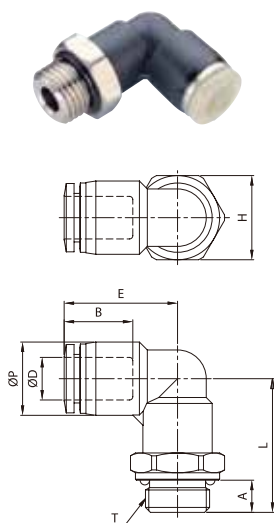

MODEL	ØD	ØP	T	L	E	A	B	H (Hex)	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPL 04-G01	4	10.5	G 1/8	21.5	18.5	5.0	14.8	14	3.0	13.0	100
BPL 04-G02	4	10.5	G 1/4	23.5	18.5	6.5	14.8	17	3.0	17.0	100
BPL 04-G03	4	10.5	G 3/8	23.0	18.5	6.5	14.8	20	3.0	22.0	50
BPL 06-G01	6	12.5	G 1/8	23.5	20.3	5.0	16.4	14	4.0	15.0	100
BPL 06-G02	6	12.5	G 1/4	25.5	20.3	6.5	16.4	17	4.0	18.0	100
BPL 06-G03	6	12.5	G 3/8	25.0	20.3	6.5	16.4	20	4.0	25.0	50
BPL 08-G01	8	14.8	G 1/8	25.0	22.9	5.0	18.3	14	6.0	16.0	50
BPL 08-G02	8	14.8	G 1/4	27.0	22.9	6.5	18.3	17	6.0	21.0	50
BPL 08-G03	8	14.8	G 3/8	26.5	22.9	6.5	18.3	20	6.0	25.0	50
BPL 08-G04	8	14.8	G 1/2	28.0	22.9	8.0	18.3	24	6.0	37.0	50
BPL 10-G01	10	17.5	G 1/8	25.5	24.6	5.0	20.2	17	6.0	23.0	50
BPL 10-G02	10	17.5	G 1/4	27.5	24.6	6.5	20.2	17	6.0	24.0	50
BPL 10-G03	10	17.5	G 3/8	27.0	24.6	6.5	20.2	20	6.0	28.0	50
BPL 10-G04	10	17.5	G 1/2	28.5	24.6	8.0	20.2	24	6.0	42.0	25
BPL 12-G02	12	20.5	G 1/4	30.4	28.7	6.5	22.9	19	8.0	36.0	25
BPL 12-G03	12	20.5	G 3/8	29.9	28.7	6.5	22.9	20	10.0	38.0	25
BPL 12-G04	12	20.5	G 1/2	31.4	28.7	8.0	22.9	24	10.0	45.0	25
BPL 14-G03	14	23.3	G 3/8	34.0	31.4	6.5	23.7	22	11.0	45.0	20
BPL 14-G04	14	23.3	G 1/2	35.5	31.4	8.0	23.7	24	12.0	50.0	20
BPL 16-G03	16	25.5	G 3/8	40.8	32.8	6.5	24.1	24	10.0	66.0	20
BPL 16-G04	16	25.5	G 1/2	41.8	32.8	8.0	24.1	24	13.0	70.0	20


BPT

Metric - BSPT(R)

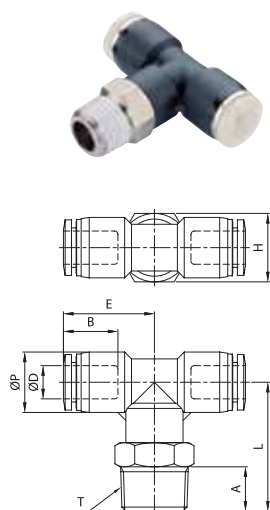


MODEL	ØD	ØP	T	L	E	A	B	H (Hex)	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPT 04-M5	4	10.5	M5×0.8p	20.5	18.5	4.0	14.8	10	2.5	10.0	100
BPT 04-M6	4	10.5	M6×1.0p	20.6	18.5	4.1	14.8	10	3.0	10.0	100
BPT 04-01	4	10.5	R 1/8	24.5	18.5	8.0	14.8	10	3.0	11.0	100
BPT 04-02	4	10.5	R 1/4	26.5	18.5	10.0	14.8	14	3.0	17.0	100
BPT 04-03	4	10.5	R 3/8	27.5	18.5	11.0	14.8	17	3.0	26.0	50
BPT 06-M5	6	12.5	M5×0.8p	22.5	20.3	4.0	16.4	12	2.5	15.0	50
BPT 06-M6	6	12.5	M6×1.0p	22.6	20.3	4.1	16.4	12	3.0	15.0	50
BPT 06-01	6	12.5	R 1/8	26.5	20.3	8.0	16.4	12	4.0	17.0	50
BPT 06-02	6	12.5	R 1/4	29.5	20.3	10.0	16.4	14	4.0	21.0	50
BPT 06-03	6	12.5	R 3/8	30.5	20.3	11.0	16.4	17	4.0	29.0	50
BPT 06-04	6	12.5	R 1/2	33.5	20.3	14.0	16.4	21	4.0	56.0	25
BPT 08-01	8	15.0	R 1/8	28.0	22.6	8.0	18.3	14	6.0	21.0	50
BPT 08-02	8	15.0	R 1/4	31.0	22.6	10.0	18.3	14	6.0	24.0	50
BPT 08-03	8	15.0	R 3/8	32.0	22.6	11.0	18.3	17	6.0	31.0	50
BPT 08-04	8	15.0	R 1/2	35.0	22.6	14.0	18.3	21	6.0	54.0	25
BPT 10-01	10	17.5	R 1/8	28.5	25.2	8.0	20.2	17	6.0	33.0	25
BPT 10-02	10	17.5	R 1/4	31.5	25.2	10.0	20.2	17	8.0	35.0	25
BPT 10-03	10	17.5	R 3/8	32.5	25.2	11.0	20.2	17	8.0	36.0	25
BPT 10-04	10	17.5	R 1/2	35.5	25.2	14.0	20.2	21	8.0	60.0	25
BPT 12-01	12	20.5	R 1/8	32.4	28.7	8.0	22.9	19	6.0	50.0	25
BPT 12-02	12	20.5	R 1/4	34.4	28.7	10.0	22.9	19	9.0	47.0	25
BPT 12-03	12	20.5	R 3/8	35.4	28.7	11.0	22.9	19	10.0	50.0	25
BPT 12-04	12	20.5	R 1/2	38.4	28.7	14.0	22.9	21	10.0	60.0	20
BPT 16-03	14	25.5	Rc 3/8	42.8	32.8	11.0	24.1	24	10.0	86.0	12
BPT 16-04	14	25.5	Rc 1/2	45.8	32.8	14.0	24.1	24	13.0	94.0	12

Inch - NPT



MODEL	ØD	ØP	T	L	E	A	B	H (Hex)	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPT 5/32-U	5/32	10.5	UNF 10/32	21.4	18.5	3.6	14.8	7/16	2.5	9.6	100
BPT 5/32-N1	5/32	10.5	NPT 1/8	25.0	18.5	8.5	14.8	7/16	3.0	11.6	100
BPT 5/32-N2	5/32	10.5	NPT 1/4	28.0	18.5	10.5	14.8	9/16	3.0	15.6	100
BPT 3/16-U	3/16	11.5	UNF 10/32	21.4	19.1	3.6	15.8	7/16	2.5	9.4	50
BPT 3/16-N1	3/16	11.5	NPT 1/8	25.0	19.1	8.5	15.8	7/16	3.0	11.4	50
BPT 3/16-N2	3/16	11.5	NPT 1/4	28.0	19.1	10.5	15.8	9/16	3.0	15.4	50
BPT 3/16-N3	3/16	11.5	NPT 3/8	29.0	19.1	11.5	15.8	11/16	3.0	19.4	50
BPT 1/4-U	1/4	13.0	UNF 10/32	25.9	20.5	3.6	16.8	1/2	2.5	14.4	50
BPT 1/4-N1	1/4	13.0	NPT 1/8	27.8	20.5	8.5	16.8	1/2	4.0	16.4	50
BPT 1/4-N2	1/4	13.0	NPT 1/4	30.5	20.5	10.5	16.8	9/16	4.0	22.4	50
BPT 1/4-N3	1/4	13.0	NPT 3/8	31.5	20.5	11.5	16.8	11/16	4.0	42.4	50
BPT 5/16-N1	5/16	15.0	NPT 1/8	29.5	22.7	8.5	18.4	9/16	6.0	22.4	50
BPT 5/16-N2	5/16	15.0	NPT 1/4	31.5	22.7	10.5	18.4	9/16	6.0	26.4	50
BPT 5/16-N3	5/16	15.0	NPT 3/8	32.5	22.7	11.5	18.4	11/16	6.0	30.4	50
BPT 5/16-N4	5/16	15.0	NPT 1/2	35.5	22.7	14.5	18.4	7/8	6.0	50.4	25
BPT 3/8-N1	3/8	17.5	NPT 1/8	30.0	23.8	8.5	20.1	11/16	6.0	34.4	25
BPT 3/8-N2	3/8	17.5	NPT 1/4	32.0	23.8	10.5	20.1	11/16	6.0	38.4	25
BPT 3/8-N3	3/8	17.5	NPT 3/8	33.0	23.8	11.5	20.1	11/16	6.0	43.4	25
BPT 3/8-N4	3/8	17.5	NPT 1/2	36.0	23.8	14.5	20.1	7/8	6.0	58.4	25
BPT 1/2-N2	1/2	21.0	NPT 1/4	35.5	28.3	10.5	23.1	3/4	8.5	45.0	25
BPT 1/2-N3	1/2	21.0	NPT 3/8	36.5	28.3	11.5	23.1	3/4	9.0	54.0	25
BPT 1/2-N4	1/2	21.0	NPT 1/2	39.5	28.3	14.5	23.1	7/8	9.0	74.0	20

Inch - BSPT(R)



MODEL	ØD	ØP	T	L	E	A	B	H (Hex)	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPT 1/4-01	1/4	13.0	R 1/8	27.0	20.5	8.0	16.8	12	4.0	16.4	50
BPT 1/4-02	1/4	13.0	R 1/4	30.0	20.5	10.0	16.8	14	4.0	22.4	50
BPT 1/4-03	1/4	13.0	R 3/8	31.0	20.5	11.0	16.8	17	4.0	42.4	50
BPT 5/16-01	5/16	15.0	R 1/8	28.0	22.6	8.0	18.4	14	6.0	22.4	50
BPT 5/16-02	5/16	15.0	R 1/4	31.0	22.6	10.0	18.4	14	6.0	26.4	50
BPT 5/16-03	5/16	15.0	R 3/8	32.0	22.6	11.0	18.4	17	6.0	30.4	50
BPT 3/8-01	3/8	17.5	R 1/8	28.5	23.8	8.0	20.1	17	6.0	34.4	25
BPT 3/8-02	3/8	17.5	R 1/4	31.5	23.8	10.0	20.1	17	6.0	38.4	25
BPT 3/8-03	3/8	17.5	R 3/8	32.5	23.8	11.0	20.1	17	6.0	43.4	25
BPT 3/8-04	3/8	17.5	R 1/2	35.5	23.8	14.0	20.1	21	6.0	58.4	25
BPT 1/2-02	1/2	21.0	R 1/4	35.0	28.3	10.0	23.1	19	9.0	45.0	25
BPT 1/2-03	1/2	21.0	R 3/8	36.0	28.3	11.0	23.1	19	9.0	54.0	25
BPT 1/2-04	1/2	21.0	R 1/2	39.0	28.3	14.0	23.1	21	9.0	74.0	20

03
보조기

BVFL


원터치피팅

컴팩트원터치피팅

스피드콘트롤러

BPT-G


Metric - BSPP(G)

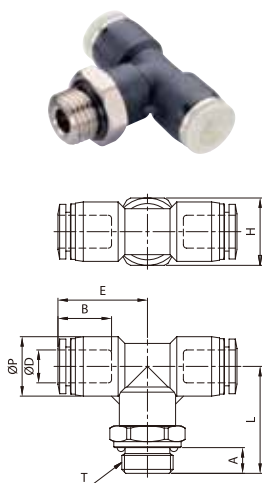

MODEL	ØD	ØP	T	L	E	A	B	H (Hex)	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPT 04-G01	4	10.5	G 1/8	21.5	18.5	5.0	14.8	14	3.0	11.0	100
BPT 04-G02	4	10.5	G 1/4	23.5	18.5	6.5	14.8	17	3.0	16.0	100
BPT 04-G03	4	10.5	G 3/8	23.0	18.5	6.5	14.8	20	3.0	23.0	50
BPT 06-G01	6	12.5	G 1/8	23.5	20.3	5.0	16.4	14	4.0	17.0	50
BPT 06-G02	6	12.5	G 1/4	25.5	20.3	6.5	16.4	17	4.0	23.0	50
BPT 06-G03	6	12.5	G 3/8	25.0	20.3	6.5	16.4	20	4.0	26.0	50
BPT 08-G01	8	15.0	G 1/8	25.0	22.6	5.0	18.3	14	6.0	23.0	50
BPT 08-G02	8	15.0	G 1/4	27.0	22.6	6.5	18.3	17	6.0	27.0	50
BPT 08-G03	8	15.0	G 3/8	26.5	22.6	6.5	18.3	20	6.0	31.0	50
BPT 08-G04	8	15.0	G 1/2	28.0	25.2	8.0	18.3	24	6.0	51.0	25
BPT 10-G01	10	17.5	G 1/8	25.5	25.2	5.0	20.2	17	6.0	36.0	25
BPT 10-G02	10	17.5	G 1/4	27.5	25.2	6.5	20.2	17	8.0	40.0	25
BPT 10-G03	10	17.5	G 3/8	27.0	25.2	6.5	20.2	20	8.0	41.0	25
BPT 10-G04	10	17.5	G 1/2	28.5	25.2	8.0	20.2	24	8.0	60.0	25
BPT 12-G02	12	20.5	G 1/4	30.4	28.7	6.5	22.9	19	8.0	47.0	25
BPT 12-G03	12	20.5	G 3/8	29.9	28.7	6.5	22.9	20	10.0	56.0	25
BPT 12-G04	12	20.5	G 1/2	31.4	28.7	8.0	22.9	24	10.0	76.0	20
BPT 16-G03	14	20.5	G 3/8	40.8	32.8	6.5	24.1	24	10.0	77.0	12
BPT 16-G04	14	25.5	G 1/2	41.8	32.8	8.0	24.1	24	13.0	97.0	12

BCAS


Metric



MODEL	ØD	ØP	ØK	ØA	ØC	L	F	B	E	R	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BCAS 04	4	10.0	9.00	8.8	4.25	11.25	3.55	7.8	3.0	0.8	1.0	100
BCAS 06	6	12.0	11.15	10.9	6.25	12.45	3.95	8.6	3.5	0.8	3.0	100
BCAS 08	8	14.0	13.25	13.0	8.25	13.9	4.3	9.7	4.0	0.8	4.0	100
BCAS 10	10	16.0	15.50	15.2	10.25	15.15	4.85	10.45	4.5	1.0	5.0	100
BCAS 12	12	19.0	17.80	17.5	12.25	17.4	5.0	12.5	5.0	1.0	7.0	100

BPUC

Metric

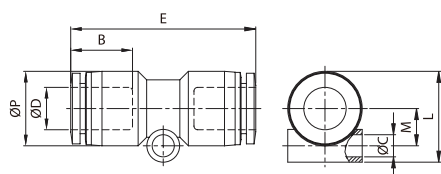

MODEL	ØD	ØP	L	E	ØC	B	M	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPUC 04	4	10.5	12.8	33.9	3.3	14.8	4.5	3.4	4.0	100
BPUC 06	6	12.5	15.3	36.4	3.3	16.4	6.0	5.0	7.0	100
BPUC 08	8	14.8	18.4	39.2	4.5	18.3	7.5	6.8	9.0	50
BPUC 10	10	17.5	20.1	43.5	4.3	19.7	7.8	8.0	13.0	50
BPUC 12	12	20.5	23.7	48.3	4.3	22.9	9.9	10.0	20.0	25
BPUC 14	14	23.0	-	50.0	-	23.7	-	12.0	21.0	25
BPUC 16	16	25.5	-	51.6	-	24.1	-	13.0	29.0	25

03
보조기기


BVFL

원터치피팅

컴팩트원터치피팅

스피드콘트롤러


Inch

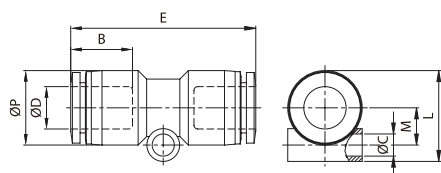

MODEL	ØD	ØP	L	E	ØC	B	M	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPUC 5/32	5/32	10.5	12.8	34.0	3.3	14.8	4.5	3.4	3.6	100
BPUC 3/16	3/16	11.5	15.1	35.6	3.5	15.8	6.4	4.0	3.4	100
BPUC 1/4	1/4	13.0	16.3	36.8	3.5	16.8	6.8	4.8	6.4	100
BPUC 5/16	5/16	14.8	18.4	39.3	4.5	18.4	7.5	6.8	8.4	50
BPUC 3/8	3/8	17.5	21.5	42.6	4.5	20.1	9.3	8.0	13.4	50
BPUC 1/2	1/2	21.0	24.5	48.9	4.5	23.1	10.5	10.0	19.0	25

BPUL


Metric

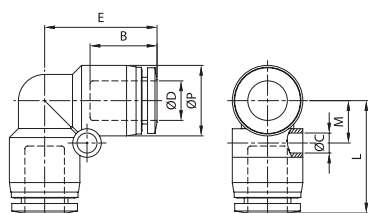

MODEL	ØD	ØP	L	E	ØC	B	M	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPUL 04	4	10.6	18.7	18.7	3.3	14.8	6.9	3.4	5.0	100
BPUL 06	6	12.5	21.3	21.3	4.2	16.4	8.4	5.0	6.0	100
BPUL 08	8	14.8	23.6	23.6	4.2	18.3	8.9	6.8	9.0	50
BPUL 10	10	17.5	25.4	25.4	4.3	20.2	10.9	8.0	13.0	50
BPUL 12	12	20.5	29.9	29.9	4.3	22.9	12.4	10.0	22.0	25
BPUL 14	14	23.0	31.9	31.9	4.3	23.7	13.7	12.0	24.0	20
BPUL 16	16	25.5	34.3	34.3	5.3	24.1	15.9	13.0	36.0	20


Inch

MODEL	ØD	ØP	L	E	ØC	B	M	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPUL 5/32	5/32	10.5	18.8	18.8	3.3	14.8	6.9	3.4	4.6	100
BPUL 3/16	3/16	11.5	19.8	19.8	3.5	15.8	7.5	4.0	4.4	100
BPUL 1/4	1/4	13.0	21.3	21.3	3.5	16.8	8.3	4.8	7.4	100
BPUL 5/16	5/16	14.8	23.7	23.7	4.2	18.4	8.9	6.8	9.4	50
BPUL 3/8	3/8	17.5	25.8	25.8	4.5	20.1	11.0	8.0	14.4	50
BPUL 1/2	1/2	21.0	30.3	30.3	4.5	23.1	12.8	10.0	22.0	25

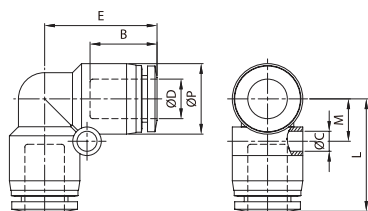

BPUT

Metric

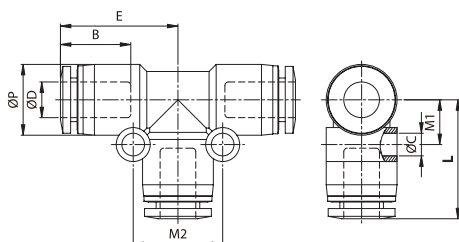

MODEL	ØD	ØP	L	E	ØC	B	M1	M2	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPUT 04	4	10.5	18.7	18.0	3.3	14.8	6.8	2.8	3.4	7.0	100
BPUT 06	6	12.5	21.0	20.8	3.3	16.4	7.9	15.8	5.0	10.0	50
BPUT 08	8	14.8	23.6	22.6	4.5	18.3	9.7	19.3	6.8	13.0	50
BPUT 10	10	17.5	25.5	24.3	4.3	19.7	10.9	21.8	8.0	19.0	25
BPUT 12	12	20.5	29.9	28.7	4.3	22.9	12.4	24.6	10.0	29.0	25
BPUT 14	14	23.0	31.9	31.9	4.3	23.7	13.7	27.3	12.0	39.0	15
BPUT 16	16	25.5	34.3	34.3	5.3	24.1	15.9	31.8	13.0	50.0	15

03
보조기기


BVFL

원터치피팅

컴팩트원터치피팅

스피드콘트롤러


Inch

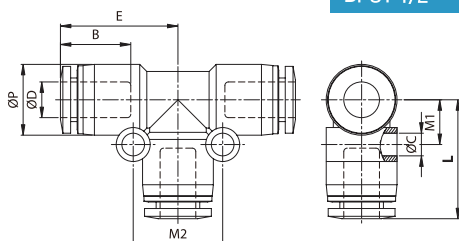

MODEL	ØD	ØP	L	E	ØC	B	M1	M2	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPUT 5/32	5/32	10.5	18.7	18.0	3.3	14.8	6.8	12.8	3.4	7.0	100
BPUT 3/16	3/16	11.5	19.8	19.8	3.5	15.8	7.5	15.0	4.0	6.1	100
BPUT 1/4	1/4	13.0	21.3	21.3	3.5	16.8	8.3	16.5	4.8	10.1	50
BPUT 5/16	5/16	14.8	23.7	22.7	4.5	18.4	9.7	19.3	6.8	13.0	50
BPUT 3/8	3/8	17.5	25.8	25.8	4.5	20.1	11.0	22.0	8.0	19.6	25
BPUT 1/2	1/2	21.0	30.3	30.3	4.5	23.1	12.8	25.5	10.0	31.0	25


BPY

Metric



MODEL	ØD	ØP	L	J	ØC	B	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPY 04	4	10.5	35.9	10.5	3.3	16.0	3.0	7.0	100
BPY 06	6	13.0	39.2	13.0	3.3	17.6	5.0	10.0	50
BPY 08	8	14.6	43.2	14.6	4.3	18.6	5.0	14.0	50
BPY 10	10	17.5	47.2	17.5	4.5	19.9	6.0	20.0	25
BPY 12	12	21.0	54.1	21.0	4.5	22.8	7.0	31.0	25
BPY 16	16	25.5	61.9	25.5	5.3	24.1	11.0	45.9	15


Inch



MODEL	ØD	ØP	L	J	ØC	B	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPY 5/32	5/32	10.5	36.0	10.5	3.3	16.0	3.0	7.4	100
BPY 3/16	3/16	11.5	37.2	11.5	3.3	16.8	4.0	7.1	100
BPY 1/4	1/4	13.0	39.8	13.0	3.3	17.9	5.0	9.1	50
BPY 5/16	5/16	14.6	43.3	14.6	4.3	18.7	5.0	13.1	50
BPY 3/8	3/8	17.5	47.1	17.5	4.5	19.8	6.0	19.6	25
BPY 1/2	1/2	21.0	54.5	21.0	4.5	23.0	7.0	29.0	25

BPW

Metric

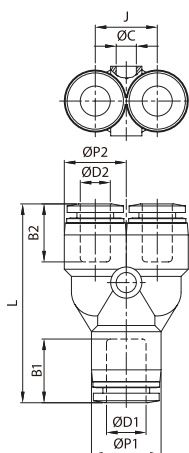

MODEL	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	L	J	ØC	B1	B2	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPW 0604	6	4	13.0	10.5	37.6	10.5	3.3	17.6	16.0	3.3	7.0	100
BPW 0804	8	4	14.8	10.5	39.1	10.5	3.3	18.6	16.0	3.2	9.0	50
BPW 0806	8	6	14.6	13.0	41.7	13.0	3.3	18.6	17.6	5.0	11.0	50
BPW 1006	10	6	17.5	13.0	43.0	13.0	3.3	19.8	17.4	5.0	13.0	50
BPW 1008	10	8	17.5	14.6	44.5	14.6	4.3	19.8	18.6	5.0	15.0	50
BPW 1208	12	8	21.0	14.8	47.4	14.8	3.3	22.2	18.6	6.4	20.0	25
BPW 1210	12	10	21.0	17.5	50.7	17.5	4.5	22.8	19.9	7.0	24.0	25
BPW 1612	16	12	25.5	21.0	57.0	21.0	5.3	24.1	22.8	9.0	33.6	15

03
보조기기


BVFL

원터치피팅

컴팩트원터치피팅

스피드콘트롤러


Inch

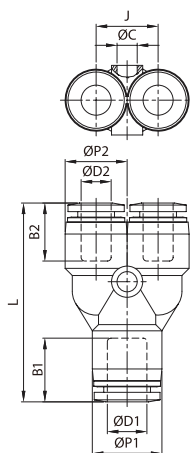

MODEL	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	L	J	ØC	B1	B2	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPW 3/16-5/32	3/16	5/32	11.5	10.5	36.8	10.5	3.3	16.8	16.0	3.3	8.3	100
BPW 1/4-5/32	1/4	5/32	13.0	10.5	37.9	10.5	3.3	17.9	16.0	3.3	8.3	100
BPW 1/4-3/16	1/4	3/16	13.0	11.5	38.7	11.5	3.3	17.9	16.8	4.0	8.1	50
BPW 5/16-5/32	5/16	5/32	14.8	10.5	39.2	10.5	3.3	18.7	16.0	3.2	9.3	50
BPW 5/16-1/4	5/16	1/4	14.6	13.0	42.1	13.0	3.3	18.7	17.9	5.0	12.1	50
BPW 3/8-1/4	3/8	1/4	17.5	13.0	43.2	13.0	3.3	19.8	17.9	5.0	14.6	50
BPW 3/8-5/16	3/8	5/16	17.5	14.6	44.5	14.6	4.3	19.7	18.7	5.0	16.6	50
BPW 1/2-5/16	1/2	5/16	21.0	14.8	47.6	14.8	3.3	22.4	18.5	6.4	18.4	25
BPW 1/2-3/8	1/2	3/8	21.0	17.5	50.8	17.5	4.5	23.0	19.8	7.0	26.2	25

BPG


Metric



MODEL	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	E	B1	B2	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPG 0604	6	4	12.5	10.5	35.0	16.4	14.8	3.0	6.0	100
BPG 0804	8	4	14.8	10.5	38.1	18.3	14.8	3.2	7.0	100
BPG 0806	8	6	14.5	12.5	37.6	18.3	16.4	4.0	8.0	100
BPG 1006	10	6	17.5	12.5	39.9	20.2	16.4	5.0	9.0	50
BPG 1008	10	8	17.5	14.5	40.0	20.2	18.3	6.5	10.0	50
BPG 1208	12	8	20.5	14.8	45.5	22.9	18.3	6.4	13.0	50
BPG 1210	12	10	20.5	17.5	43.9	22.9	20.2	8.0	14.0	50
BPG 1412	14	12	23.0	20.5	49.4	23.7	22.9	10.0	21.0	25
BPG 1612	16	12	25.5	20.5	49.9	24.1	22.9	10.0	25.0	25


Inch

MODEL	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	E	B1	B2	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPG 3/16-5/32	3/16	5/32	11.5	10.5	34.8	15.8	14.8	3.2	5.5	100
BPG 1/4-5/32	1/4	5/32	13.0	10.5	35.4	16.8	14.8	3.2	5.5	100
BPG 1/4-3/16	1/4	3/16	13.0	11.5	36.2	16.8	15.8	3.8	5.4	100
BPG 5/16-5/32	5/16	5/32	14.8	10.5	38.2	18.4	14.8	3.2	5.5	100
BPG 5/16-1/4	5/16	1/4	14.5	13.0	38.1	18.4	16.8	5.0	7.4	50
BPG 3/8-1/4	3/8	1/4	17.5	13.0	39.7	20.1	16.8	5.0	7.9	50
BPG 3/8-5/16	3/8	5/16	17.5	14.5	41.0	20.1	18.4	6.5	10.9	50
BPG 1/2-3/8	1/2	3/8	21.0	17.5	45.3	23.1	20.1	8.0	16.2	25



BPGJ

Metric

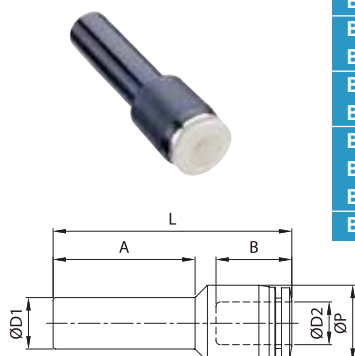

MODEL	ØD1	ØD2	ØP	L	A	B	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPGJ 0406	4	6	12.5	40	21	16.4	2.5		100
BPGJ 0604	6	4	10.5	37.7	21.8	14.8	3	3.0	100
BPGJ 0608	6	8	14.8	43.5	22.5	18.4	4		100
BPGJ 0804	8	4	10.5	39.7	24.8	14.8	3	4.0	100
BPGJ 0806	8	6	12.5	40	23.8	16.4	4.8	5.0	100
BPGJ 1006	10	6	12.5	44	28.8	16.4	4	6.0	50
BPGJ 1008	10	8	14.8	46.4	27.6	18.3	6.8	7.0	50
BPGJ 1206	12	6	12.5	50	30.5	16.4	5	6.0	50
BPGJ 1208	12	8	14.8	50.4	32.6	18.3	6	7.0	50
BPGJ 1210	12	10	17.5	52.9	31.2	20.2	8	8.0	50
BPGJ 1612	16	12	20.5	63.3	37.7	23.1	10	16.0	25

03
보조기기


BVFL

원터치피팅

컴팩트원터치피팅

스피드콘트롤러

Inch



MODEL	ØD1	ØD2	ØP	L	A	B	ORIFICE	WEIGHT (g)	BOX (EA)
BPGJ 1/8-1/4	1/8	1/4	13.0	37.8	18.5	16.8	1.5	2.7	100
BPGJ 5/32-1/8	5/32	1/8	8.0	31.8	18.5	11.4	2.0	3.0	100
BPGJ 5/32-1/4	5/32	1/4	13.0	37.8	18.5	16.8	2.0	2.7	100
BPGJ 1/4-1/8	1/4	1/8	8.0	31.8	20.9	11.4	2.5	4.0	100
BPGJ 1/4-5/32	1/4	5/32	10.5	40.2	22.7	14.8	3.4	3.8	100
BPGJ 5/16-5/32	5/16	5/32	10.5	39.7	24.8	14.8	3.0	4.8	100
BPGJ 5/16-1/4	5/16	1/4	13.0	48.0	28.7	16.8	4.0	4.7	100
BPGJ 3/8-1/4	3/8	1/4	13.0	48.0	31.3	16.8	5.6	4.7	50
BPGJ 3/8-5/16	3/8	5/16	14.8	44.7	24.3	18.4	6.5	5.7	50
BPGJ 1/2-1/4	1/2	1/4	13.0	48.3	29.3	16.8	5.0	5.7	50
BPGJ 1/2-5/16	1/2	5/16	14.8	48.5	32.2	18.4	7.0	6.7	50
BPGJ 1/2-3/8	1/2	3/8	17.5	51.8	30.7	20.1	8.0	6.2	50